
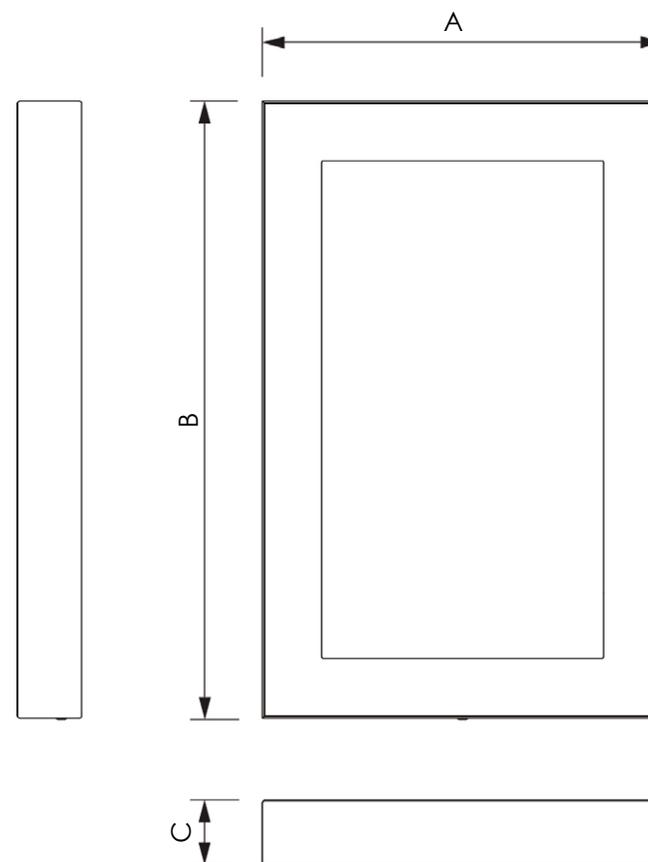


# DSIBWALL - MONITOR A PARETE

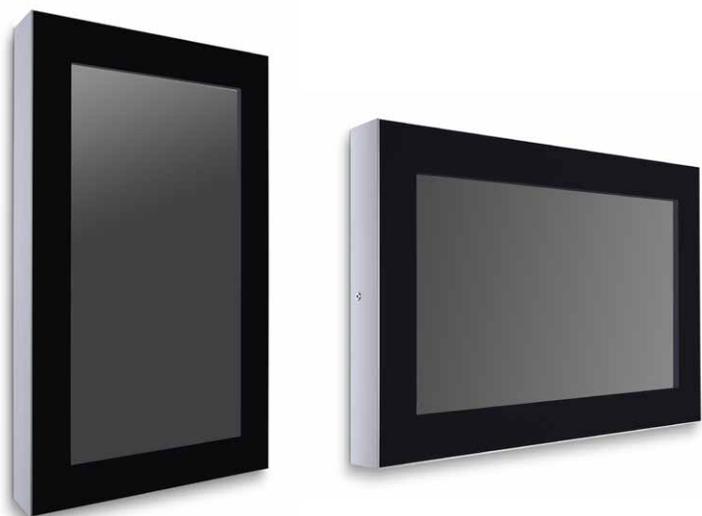

Pannello digitale per pareti con parte frontale realizzata in vetro temperato di sicurezza e retro protetto da una copertura incernierata verniciata a polveri. Lo schermo può essere posizionato sia in orizzontale che in verticale. Non può essere installato su locali che superano i 40 gradi Celsius. Può essere applicato un foglio touch per attivare la funzione touch screen.

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)				
Codice	Dim. monitor	Profondità monitor	Dim. struttura (ExFxG)	Cod. EAN
<b>DSIBWALL22F</b>	22"	max 90	370x588x72	
<b>DSIBWALL32F</b>	32"	max 90	612x918x72	
<b>DSIBWALL43F</b>	43"	max 90	700x1110x72	
<b>DSIBWALL46F</b>	46"	max 90	785x1232x122	
<b>DSIBWALL49F</b>	49"	max 90	777x1247x122	

MISURE IMBALLO (mm/kg)		
Codice	Dim. imballo	Peso art.
<b>DSIBWALL22F</b>	581x764x140	20,00
<b>DSIBWALL32F</b>	700x1000x130	25,00
<b>DSIBWALL43F</b>	900x1250x140	30,00
<b>DSIBWALL46F</b>	910x1260x160	33,5
<b>DSIBWALL49F</b>	910x1260x160	35,00



**1.**

Fissa la cornice al muro



**2.**

Montare il supporto dello schermo sul retro dello stesso e quindi inserire tutto nella cornice sul muro.



**3.**

Posizionare il coperchio sulla parte superiore del telaio, stringere verso il basso del telaio e della serratura.

ATTENZIONE durante l'apertura del pannello a muro con la pellicola touch screen!

1. Sbloccare il coperchio del pannello .
2. Togliere/spostare/deviare il coperchio del pannello dalla parete inferiore, ma solo in parte e con attenzione.
3. Scollegare il cavo tra l'unità di controllo del tocco sul coperchio e il lettore nel telaio sulla parete.
4. Togliere il coperchio del pannello.