


## LEDLITE01S-02S-03S-04S-06S

### Cornici a scatto

## SCHEMA TECNICA



### STRUTTURA



MATERIALE: alluminio



FINITURA: anodizzato silver



INDOOR



ORIENTABILE

### GRAFICA



GRAFICA INTERCAMBIABILE



MONOFACCIALE

### ALTRO




ILLUMINAZIONE A LED

Cornice con apertura a scatto ultrasottile con retroilluminazione a LED, profilo da 30 mm in alluminio anodizzato silver con angoli vivi. Fondo in metacrilato opalino con all'interno un reticolo di diffusione uniforme della luce. Foglio di protezione in PVC antiriflesso. Alimentatore e cavo di alimentazione inclusi. Il cavo per l'illuminazione esce nel laterale della cornice nella parte inferiore. Colore LED 5000K. Certificazione integrale CE.


# LEDLITE01S-02S-03S-04S-06S

## Cornici a scatto

### SCHEDA TECNICA

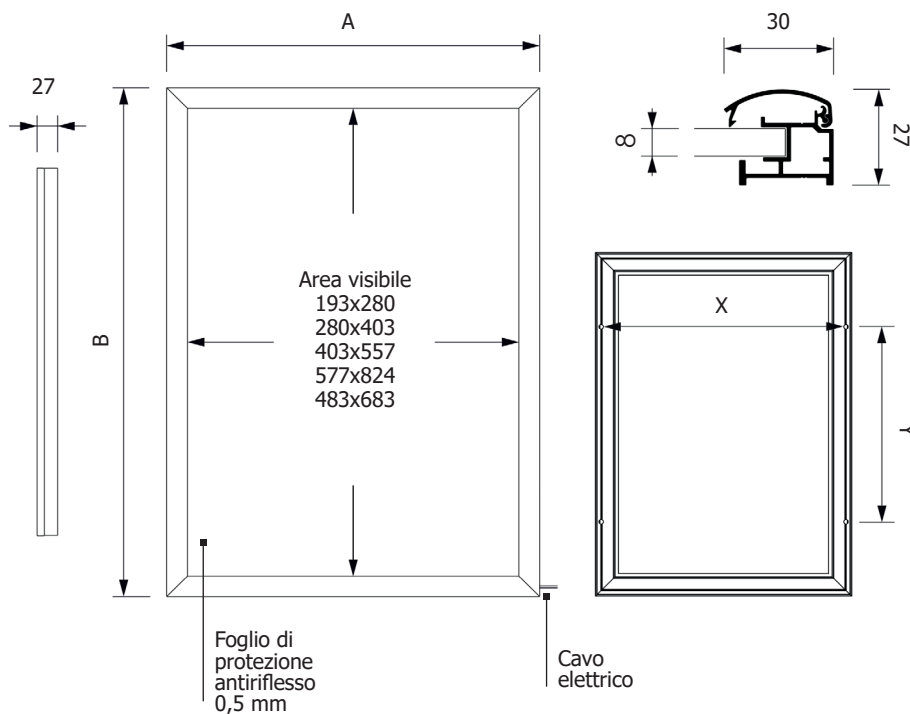

#### SISTEMA APERTURA A SCATTO

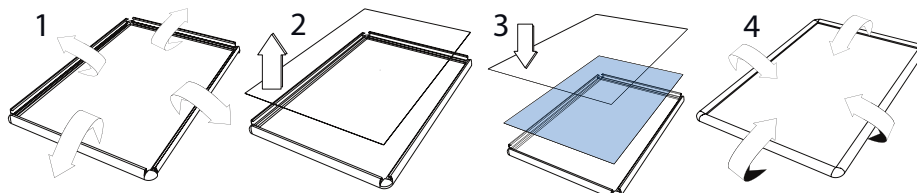

#### DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Codice	F.to poster	Area visibile	Dim. cornice (AxB)	Potenza LED	Dist. Fori (XxY)	Cod. EAN
<b>LEDLITE01S</b>	A4	193x280	252x339	12W	233x129	0755899240463
<b>LEDLITE02S</b>	A3	280x403	339x462	12W	320x262	0755899240470
<b>LEDLITE03S</b>	A2	403x557	462x636	24W	443x436	0755899240487
<b>LEDLITE04S</b>	A1	577x824	636x883	24W	617x683	0755899240494
<b>LEDLITE06S</b>	B2	483x683	542x742	24W	523x542	0755899240517

#### MISURE IMBALLO (mm/kg)

Codice	Dim. imballo	Peso art.	Peso art. e imballo
<b>LEDLITE01S</b>	313x463x74	1,30	1,60
<b>LEDLITE02S</b>	398x588x74	2,00	2,50
<b>LEDLITE03S</b>	523x763x74	3,30	4,00
<b>LEDLITE04S</b>	702x1012x78	5,50	7,00
<b>LEDLITE06S</b>	603x868x74	4,20	5,00