

## LEDLITE70x100-70x100BIF-100x140-100x140BIF

### Cornici a scatto

## SCHEMA TECNICA



### STRUTTURA



MATERIALE: alluminio



FINITURA: anodizzato silver



INDOOR

### GRAFICA



GRAFICA INTERCambiabile



MONOFACCIALE



BIFACCIALE

### ALTRO



ILLUMINAZIONE A LED

Cornice con apertura a scatto ultrasottile con retroilluminazione a LED, profilo da 30 mm in alluminio anodizzato silver con angolo vivo. Fondo in metacrilato opalino con all'interno un reticolo di diffusione uniforme della luce. Foglio di protezione in PVC antiriflesso. Alimentatore e cavo di alimentazione inclusi. Il cavo per l'illuminazione esce nel laterale della cornice nella parte superiore. Colore LED 6500K. Certificazione integrale CE.



**LEDLITE70x100-100x140:** monofacciale a parete

**LEDLITE70x100-100x140/BIF:** bifacciale a sospensione

# LEDLITE70x100-70x100BIF-100x140-100x140BIF

## Cornici a scatto

### SCHEDA TECNICA

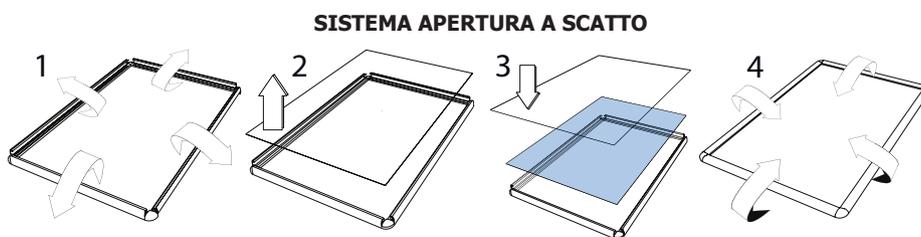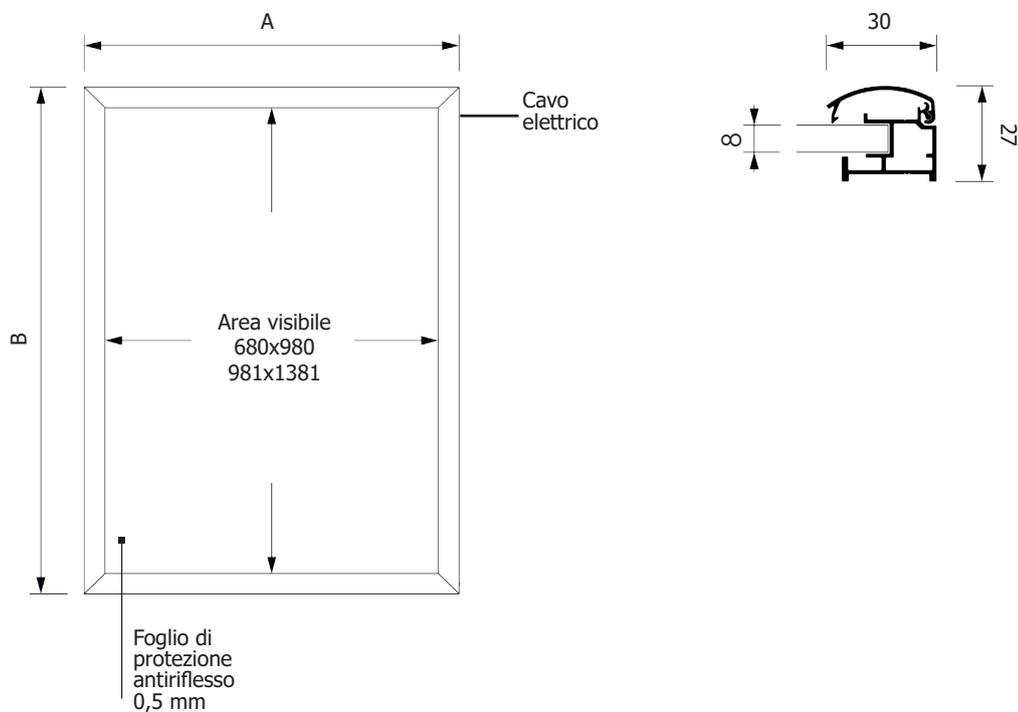

#### DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Codice	F.to poster	Area visibile	Dim. cornice (AxB)	Potenza Alimentatore	Cod. EAN
<b>LEDLITE70x100</b>	B1	680x980	735x1030x15	36W	0768855794597
<b>LEDLITE70x100/BIF</b>	2xB1	680x980	740x1040x25	36W	0768855794603
<b>LEDLITE100x140</b>	B0	981x1381	1037x1436x15	60W	8058956453106
<b>LEDLITE100x140/BIF</b>	2xB0	981x1381	1037x1436x25	60W	8058956453113

#### MISURE IMBALLO (mm/kg)

Codice	Dim. imballo	Peso art.	Peso art. e imballo
<b>LEDLITE70x100</b>	807x1172x78	7,10	9,00
<b>LEDLITE70x100/BIF</b>	807x1172x78	15,00	16,00
<b>LEDLITE100x140</b>	1093x1590x78	9,10	11,20
<b>LEDLITE100x140/BIF</b>	1093x1590x78	13,80	15,00